



Descriptif

Matériaux et finitions

Réglette salle de bain composée d'un corps en profilé aluminium anodisé cintré clair, vasque en polycarbonate opale en façade (A) et en partie inférieure pour diffusion directe/indirecte. Fond en tôle d'acier revêtue d'une peinture époxy blanche. Platine en tôle d'acier peint en blanc, intégrant les barrettes LED 3 000 ou 4 000 K.

Branchement par bornier automatique avec serre câble. Fixation en deux points par vis M4 à l'arrière de l'appareil par boutonnières.

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80 (1)

Durée de vie

70 000 heures L80

LED


Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 0 : sans risque (ne présente aucun risque photobiologique). SDCM = 3

Accessoires

Autres besoins nous consulter.

(1) IRC > 90 disponible, nous consulter.

Température ambiante de fonctionnement :
Ta = 25 °C (plage 0 °C 35 °C).

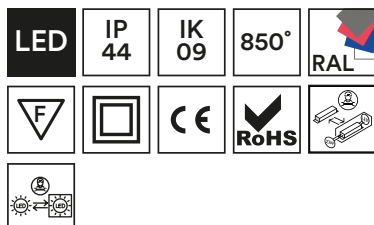

(A)



APP





TIRETTE / TO



PRISE RASOIR



PERSO

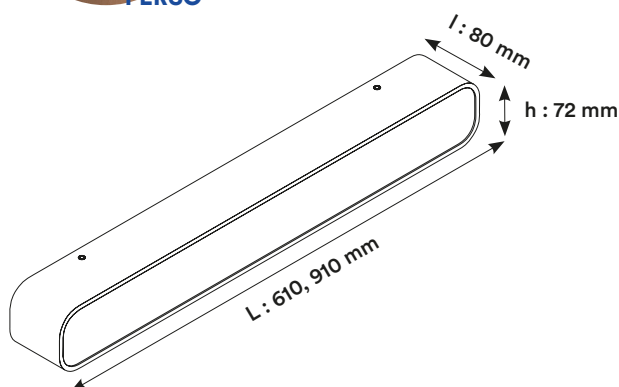

polycarbonate
opale C1

Photométrie

Unité : cd/klm

— C = 90.0/270.0°

— C = 0.0/180.0°

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr

610 mm	1 555 lm 170 lm/W APS206	820 lm 97 lm/W	9 W				
910 mm	2 315 lm 178 lm/W APS306	1 230 lm 97 lm/W	13 W				

XXX = Valeur de la source lumineuse
XXX = Valeur sortie du luminaire

Options standards	Par défaut				
Alimentation	Electronique B1	DALI* B4	BP avec mémoire* B6	Fonction corridor programmable* B7	DSI* B8
Température de couleur	4 000 K H40	3 000 K H30			
Optique	Opale C1				
Interrupteur	Sans interrupteur	Interrupteur S0	Tirette ** T0		
Classe électrique	Classe II E2	Classe I			

Options spécifiques

• Applique inclinée APP	• Eclairage indirect*** IND	• Peinture teinte RAL RAL
• Prise rasoir**** S1	• Plaque personnalisée en façade PERSO	• IRC > 90 H9xx

Calcul basé sur température de couleur 4000 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.

* Impose une terre fonctionnelle en classe II. La fonction corridor nécessite une cellule (intégrée à l'installation et non sur le produit).

** La tirette mesure 15cm en sortie d'appareil. Pour toute longueur supérieure, nous consulter.

*** Éclairage en partie inférieure uniquement, plaque acier en façade peinte en gris RAL9006

**** Longueur augmentée de 150mm, zone non éclairée.

⚠ Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr