



Descriptif

Matériaux et finitions

Projecteur LED d'accentuation orientable en fonte d'aluminium, avec réflecteur métallisé.
LED disponible en 2 700, 3 000, 4 000 K, avec un IRC supérieur à 80. Fixation sur adaptateur pour rail 3 allumages avec driver intégré ou en mode plafonnier via une patère.

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80 **(1)**

Durée de vie




50 000 h L80

LED


Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 1 : risque faible (aucun risque photobiologique dans des conditions normales d'utilisations).
SDCM = 3

(1) IRC > 90 disponible, nous consulter


Température ambiante de fonctionnement :
Ta = 25 °C (plage 0 °C 35 °C).

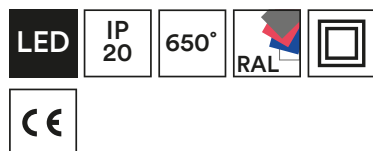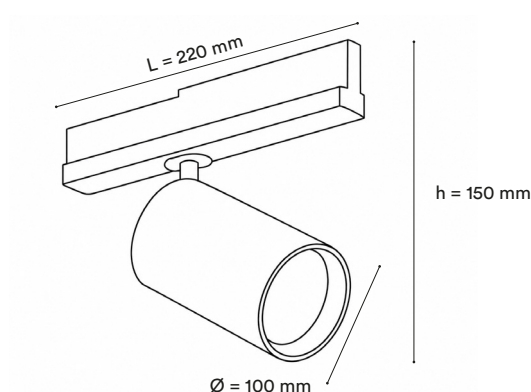


Optique
symétrique serré
SYM15



Optique
symétrique
medium SYM25



Optique
symétrique large
SYM38



Optique
symétrique
x-large SYM60

Photométrie
Unité : cd/klm
— C = 90.0/270.0°
— C = 0.0/180.0°

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr

Camélia LED 100

LUMINAIRES SUR RAIL GARANTIE 5 ANS



Ø 100 mm	4 548 lm 152 lm/W CAM506	3 638 lm 121 lm/W 30 W	5 263 lm 146 lm/W CAM512	4 210 lm 117 lm/W 36 W	6 190 lm 144 lm/W CAM515	4 952 lm 115 lm/W 43 W		
----------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

XXX = Valeur de la source lumineuse
XXX = Valeur sortie du luminaire

Options standards	Par défaut				
Alimentation	Electronique B1	DALI B4			
Température de couleur	4 000 K H40	3 000 K H30	2 700 K H27		
Optique	Symétrique serré 15° SYM15	Symétrique medium 25° SYM25	Symétrique large 38° SYM38	Symétrique x-large 60° SYM60	
RAL	Blanc RAL9003 texturé fin K113	Noir RAL9005 texturé fin K112	Gris RAL9006 texturé fin K121		

Options spécifiques

• Autre teinte RAL RAL	• IRC>90 H9xx	• Patère PAT
---------------------------	------------------	-----------------

Calcul basé sur température de couleur 4 000 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.
* Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.



Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr