



Descriptif

Matériaux et finitions

Caisson en acier poudré blanc de 582 × 49 mm. Optique en PMMA. Deux versions possibles : avec 4 ou 6 lignes de barrette LED. Barrettes LED disponibles en 3 000, 4 000 ou 5 000 K avec un IRC supérieur à 80. Branchement par bornier à connexion rapide sur trappe rabattable au-dessus du caisson (A). Fixation en suspension dans deux inserts filetés M6 par filins acier (non-fournis).

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80



Durée de vie

50 000 h L80

LED

Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 1 : risque faible (aucun risque photobiologique dans des conditions normales d'utilisation). SDCM < 3

Température ambiante de fonctionnement :
Ta = 25 °C (plage 0 °C 35 °C).

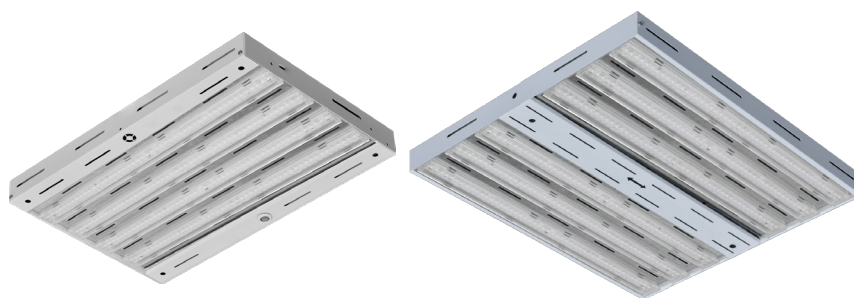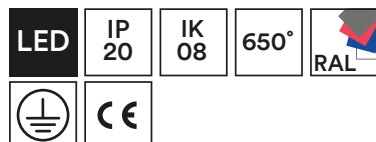

CRS4






CRS6




(A)



Cellule de gestion

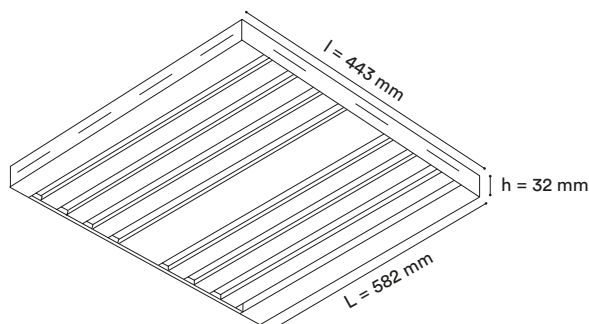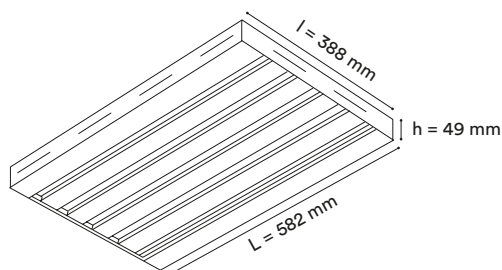

Optique Rack
RACK



Optique symétrique
SYM60

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr



388 mm	16 400 lm 166 lm/W CRS406	12 136 lm 123 lm/W 99 W	20 500 lm 168 lm/W CRS412	15 199 lm 124 lm/W 123 W			
443 mm	24 600 lm 167 lm/W CRS612	18 204 lm 124 lm/W 147 W					

XXX = Valeur de la source lumineuse
XXX = Valeur sortie du luminaire

Options standards	Par défaut				
Alimentation	Electronique B1	DALI B4	Fonction corridor programmable* B7		
Température de couleur	4 000 K H40				
Optique	Symétrique 60° SYM60	Rack RACK			

Options spécifiques

• Peinture teinte RAL RAL	• Deux pattes de suspension PATTE_SUSP_CR	• Filin de suspension (long. 2m) CA200N02
• Cellule pour gestion d'éclairage Nous consulter		

Calcul basé sur température de couleur 4 000 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.

* Nécessite une cellule (intégrée au produit ou à l'installation)

▲ Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr