



Descriptif

Matériaux et finitions

Downlight fixe composé d'un corps en aluminium peint, avec réflecteur métallisé. Collerette d'appui en aluminium. LED disponible en 3 000 ou 4 000 K, avec un IRC supérieur à 80. Branchement par bornier automatique au niveau du driver. Fixation par ressorts métalliques intégrés (montage par le dessous).

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80 **(1)**

Durée de vie






50 000 h L80

LED

Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 1 : risque faible (aucun risque photobiologique dans des conditions normales d'utilisations). SDCM = 3

(1) IRC > 90 disponible, nous consulter.

Température ambiante de fonctionnement :
Ta = 25 °C (plage 0 °C / 35 °C).

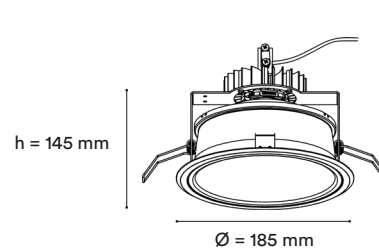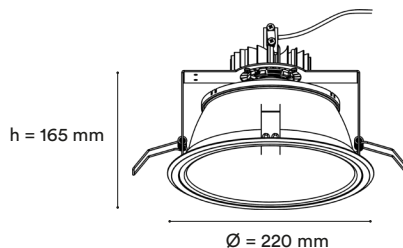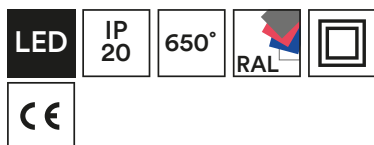

Optique
symétrique 80°
SYM80

Photométrie

Unité : cd/klm

— C = 90.0/270.0°

— C = 0.0/180.0°

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr

Fius LED

ENCASTRÉS GARANTIE 5 ANS



Ø 185 mm	1485 lm 122 lm/W FIU206	1413 lm 116 lm/W	12 W	1886 lm 116 lm/W FIU208	1794 lm 112 lm/W	16 W	2357 lm 116 lm/W FIU212	2243 lm 112 lm/W	20 W	2758 lm 113 lm/W FIU216	2 624 lm 109 lm/W	24 W	
Ø 220 mm	1485 lm 122 lm/W FIU306	1413 lm 116 lm/W	14 W	1886 lm 116 lm/W FIU308	1794 lm 112 lm/W	17 W	2357 lm 116 lm/W FIU312	2243 lm 112 lm/W	21 W	2758 lm 113 lm/W FIU316	2 624 lm 109 lm/W	24 W	

XXX = Valeur de la source lumineuse
XXX = Valeur sortie du luminaire

Options standards	Par défaut				
Alimentation	Electronique B1	DALI B4			
Température de couleur	4 000 K H40	3 000 K H30			
Optique	Symétrique 80° SYM80				
Classe électrique	Classe II E2				
RAL	Blanc RAL9003 texturé fin K113	Noir RAL9005 texturé fin K112	Gris RAL9006 texturé fin K121		

Options spécifiques

- IRC > 90
H9xx

▲ Calcul basé sur température de couleur 4 000 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.
Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr