



Descriptif

Matériaux et finitions

Projecteur LED d'accentuation orientable en fonte d'aluminium, peint, avec réflecteur métallisé. LED disponible en 2 700, 3 000, 4 000 K ou en version boucherie, avec un IRC supérieur à 80. Fixation sur adaptateur pour rail 3 allumages avec driver intégré ou en mode plafonnier via une patère.

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80 **(1)**

Durée de vie




50 000 h L80

LED


Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 1 : risque faible (aucun risque photobiologique dans des conditions normales d'utilisations). SDCM = 3

(1) IRC > 90 disponible, nous consulter


Température ambiante de fonctionnement :
Ta = 25 °C (plage 0 °C 35 °C).

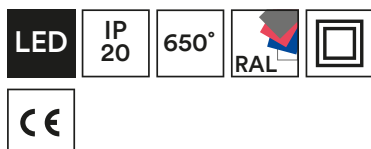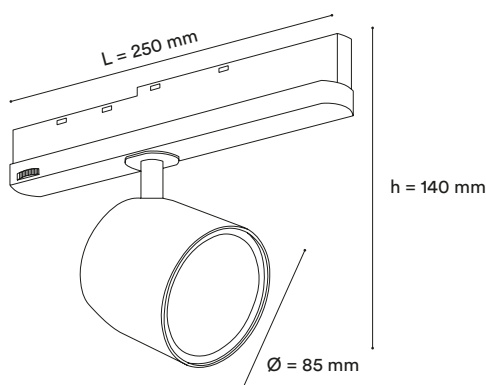


Optique
symétrique serré
SYM15



Optique
symétrique
medium SYM25



Optique
symétrique large
SYM38



Optique
symétrique
x-large SYM60

Photométrie
Unité : cd/klm
— C = 90.0/270.0°
— C = 0.0/180.0°

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr

Kylian LED 85

LUMINAIRES SUR RAIL GARANTIE 5 ANS



Ø 85 mm	3 664 lm 149 lm/W KYL306	2 945 lm 115 lm/W 26 W	4 093 lm 155 lm/W KYL312	3 191 lm 120 lm/W 27 W	4 295 lm 152 lm/W KYL320	3 431 lm 120 lm/W 29 W		
---------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	--

XXX = Valeur de la source lumineuse
XXX = Valeur sortie du luminaire

Options standards	Par défaut				
Alimentation	Electronique B1	DALI B4			
Température de couleur	4 000 K H40	3 000 K H30	2 700 K H27	Boucherie H00	
Optique	Symétrique serré 15° SYM15	Symétrique medium 25° SYM25	Symétrique large 38° SYM38	Symétrique x-large 60° SYM60	
RAL	Blanc RAL 9003 texturé fin K113	Noir RAL 9005 texturé fin K112	Gris RAL 9006 texturé fin K121		

Options spécifiques

• Autre teinte RAL RAL	• IRC > 90 H9xx	• Patère PAT
----------------------------------	---------------------------	------------------------

▲ Calcul basé sur température de couleur 4000 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.
Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr