



Descriptif

Matériaux et finitions

Corps en profilé aluminium peint de 65 × 53 mm, diffuseur en PMMA. Platine intégrée au corps en profilé aluminium, intégrant les barrettes LED bleues ou autres. Branchement par cordon Wieland 0,50m inclus pour mise en série. Sans fixation ou fixation en suspension.




Durée de vie

50 000 h L80

LED

Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 1 : risque faible (aucun risque photobiologique dans des conditions normales d'utilisations). SDCM = 3

Température ambiante de fonctionnement : Ta = 25 °C (plage 0 °C 35 °C).

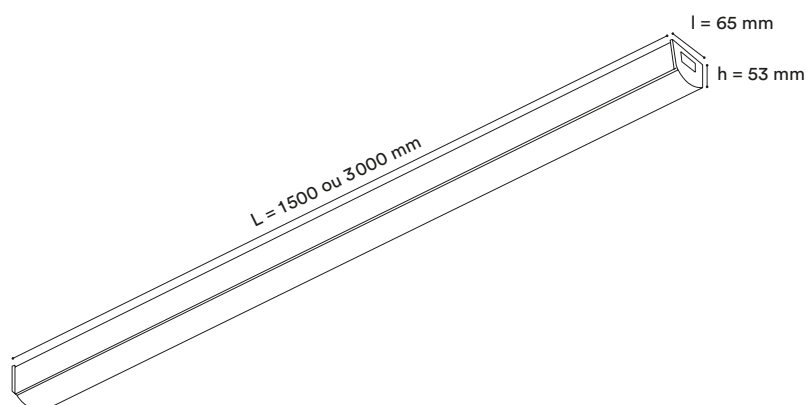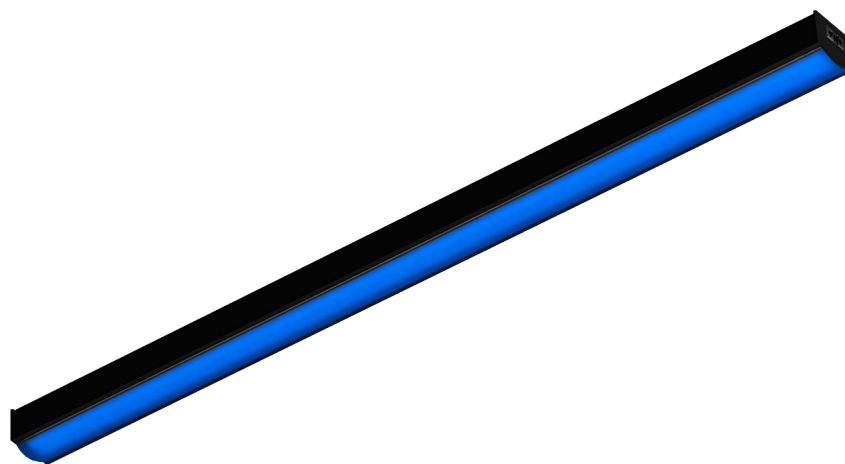

Photométrie

Unité : cd/klm

— C = 90.0°/270.0°

— C = 0.0°/180.0°

Diffuseur opale
C1

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr

Mars LED

CHEMINS LUMINEUX GARANTIE 5 ANS



1 500 mm	900 lm 43 lm/W MAR056	713 lm 34 lm/W 21 W				
3 000 mm	1 485 lm 42 lm/W MAR116	1 176 lm 34 lm/W 35 W				

XXX = Valeur de la source lumineuse
XXX = Valeur sortie du luminaire

Options standards	Par défaut				
Alimentation	Electronique B1	DALI B4			
Température de couleur	LED Bleues HBL				
Optique	Diffuseur opale C1				
Fixation	Aucune (mise en ligne)	Suspension SUSP			
RAL	Blanc RAL9003 texturé fin K113	Noir RAL9005 texturé fin K112	Gris RAL9006 texturé fin K121		

Options spécifiques

- Autre teinte RAL
RAL
- Autres températures de couleur*
Hxx
- Filins de suspension (long. 2m)
CA200N02
- Filins de suspension avec embout esthétique
(long. 2m)
CA200N03

Calcul basé sur température de couleur LED bleue à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.

* Nous consulter

▲ Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr