

Descriptif

Matériaux et finitions

Caisson étanche (par le dessous)
en tôle d'acier peint en blanc.

Vasque en polycarbonate
opale (A).

Barrettes LED 3 000 ou 4 000 K.

Branchement par connecteur
Wieland à l'arrière du caisson (B).

Fixation par drapeaux (C)
pour hauteur plafond 25 mm
(version montage par le dessous),
ou posé sur l'armature du plafond
(version montage par le dessus) et
maintenu par un filin de sécurité.

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80 (1).

UGR

UGR < 19 disponible pour certaines
configurations

Durée de vie

50 000 h L80

LED

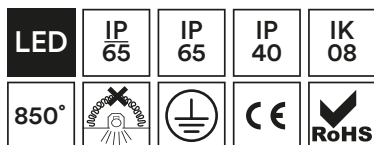
Les LED utilisées dans nos produits
sont classées en groupe 0 : sans
risque (ne présente aucun risque
photobiologique). SDCM = 3

Accessoires

Autres besoins nous consulter.

(1) IRC > 90 disponible, nous consulter..

Température ambiante de fonctionnement :
Ta = 25 °C (plage 0 °C 35 °C).



(A)




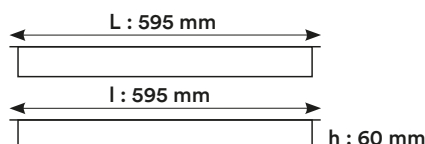

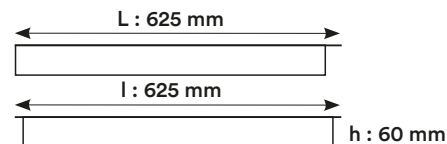
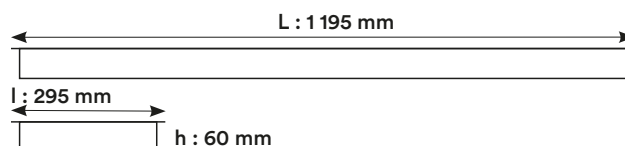

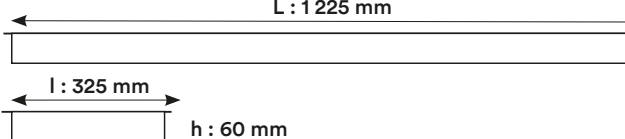


(B)



(C)



SERI

**OPA-MU****OPA-MO****OPA-MU2x****OPA-MO2x**polycarbonate
opale C1 ou verre
trempé opalepolycarbonate
diamanté C0Dpolycarbonate
diamanté +
diffusant opale
C1D

Photométrie

Unité : cd/klm

— C = 90.0/270.0°

— C = 0.0/180.0°

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

contact@sfel.fr

www.sfel.fr

Montage par dessus

595 mm	4 307 lm 179 lm/W OPA-MU606	3 081 lm 128 lm/W 24 W	5 742 lm 183 lm/W OPA-612	3 981 lm 128 lm/W 31 W	8 613 lm 183 lm/W OPA-806	5 915 lm 121 lm/W 47 W	11 484 lm 185 lm/W OPA-MU812	7 976 lm 117 lm/W 62 W	
1195 x 295 mm	4 460 lm 158 lm/W OPA-MU2x406	3 981 lm 128 lm/W 28 W	11 231 lm 177 lm/W OPA-MU2x412	7 976 lm 117 lm/W 63 W					
UGR < 19 uniquement avec poly. diamanté C0D	4 307 lm 177 lm/W OPA-MU606-UGR	3 138 lm 130 lm/W 24 W	5 498 lm 173 lm/W OPA-MU806-UGR	4 079 lm 130 lm/W 32 W	4 460 lm 161 lm/W OPA-MU2x406-UGR	4 079 lm 130 lm/W 28 W			

Montage par dessous (drapeaux compris)

Pour une hauteur de plafond de votre installation supérieure à 25 mm, sélectionner l'option drapeau adéquat.

625 mm	4 307 lm 179 lm/W OPA-MO606	3 081 lm 128 lm/W 24 W	5 742 lm 183 lm/W OPA-MO612	3 981 lm 128 lm/W 31 W	8 613 lm 183 lm/W OPA-MO806	5 915 lm 121 lm/W 47 W	11 484 lm 185 lm/W OPA-MO812	7 976 lm 117 lm/W 64 W	
1225 x 325 mm	4 460 lm 158 lm/W OPA-MO2x406	3 981 lm 128 lm/W 28 W	11 231 lm 177 lm/W OPA-MO2x412	7 976 lm 117 lm/W 63 W					
UGR < 19 uniquement avec poly. diamanté C0D	4 307 lm 177 lm/W OPA-MO606-UGR	3 138 lm 130 lm/W 24 W	5 498 lm 173 lm/W OPA-MO806-UGR	4 079 lm 130 lm/W 32 W	4 460 lm 161 lm/W OPA-MO2x406-UGR	4 079 lm 130 lm/W 28 W			

XXX = Valeur de la source lumineuse

XXX = Valeur sortie du luminaire

Options standards	Par défaut				
Alimentation	Electronique B1	DALI B4	BP avec mémoire B6	Fonction corridor programmable* B7	DSI B8
Température de couleur	4 000 K H40	3 000 K H30			
Optique	Opale C1	Diamanté C0D	Diamanté avec diffusant opale** C1D	Verre trempé opale C3	
Montage	Par le dessus / dessous MU / MO	Plafonnier*** PLA			
IP	IP65 par le dessous	IP65 total Z65T			
Classe électrique	Classe I	Classe II E2			

Options spécifiques

• Drapeaux pour hauteur plafond
de 25 à 60 mm*4**F4**• Alimentation déportée
DE• IRC > 90
H9xx• Drapeaux pour hauteur plafond
de 60 à 100 mm*4**F4-1**• Sérigraphie optique - ex : «effet ciel»*5
SERI• Drapeaux pour hauteur plafond
de 120 à 150 mm*4**F4-14**• LED variation de blancs*6
TW

Calcul basé sur température de couleur 4000 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.

* Nécessite une cellule (intégrée à l'installation et non au produit).

** Pour atténuation des points.

*** Fixation par caisson intermédiaire «Kit OPA MO».

*4 Pour version montage par le dessous.

*5 Hors achat d'image.

*6 Gradation nécessaire

▲ Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

contact@sfel.fr

www.sfel.fr