



Descriptif

Matériaux et finitions

Corps rectangulaire en profilé aluminium anodisé de 96 × 85 mm cintré, vasque en polycarbonate diamanté en dessous en retrait de 15 mm (A).

Platine en aluminium intégrant les barrettes LED 3 000 ou 4 000 K. Eclairage direct ou direct/indirect. Branchement par bornier automatique avec serre câble. Luminaire suspendu par filins longueur 2 m (inclus) (B) dans deux inserts filetés M6 (version suspension) ou fixation en deux points par vis M4 à l'arrière de l'appareil (version applique).

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80 (1).

Durée de vie

70 000 h L80

LED



Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 0 : sans risque (ne présente aucun risque photobiologique). SDCM = 3

Accessoires

Autres besoins nous consulter.

(1) IRC > 90 disponible, nous consulter.


▲ Température ambiante de fonctionnement :
Ta = 25°C (plage 0°C 35°C).

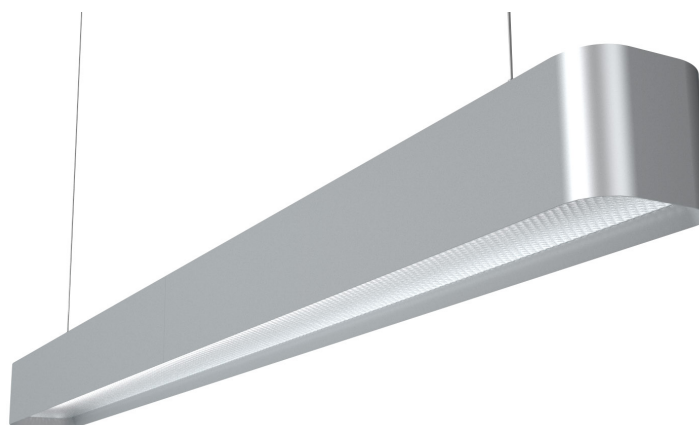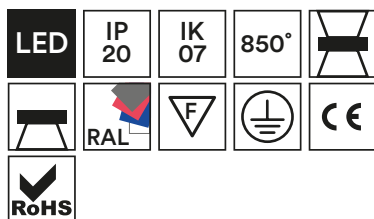



(A)




(B)




CP

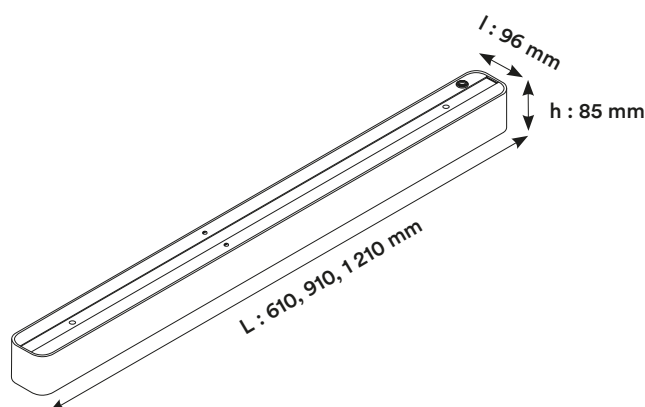

polycarbonate
diamanté C0D



diamanté +
diffusant opale
C1D



polycarbonate
opale C1

Photométrie
Unité : cd/klm
— C = 90.0/270.0°
— C = 0.0/180.0°

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr

Eclairage direct

610 mm	1318 lm 185 lm/W SLA206*	770 lm 115 lm/W	UGR < 16 7 W	2514 lm 164 lm/W SLA212**	1700 lm 113 lm/W	15 W		
910 mm	1977 lm 154 lm/W SLA306*	1115 lm 115 lm/W	UGR < 16 13 W	3771 lm 158 lm/W SLA312**	2550 lm 113 lm/W	24 W		
1210 mm	2659 lm 168 lm/W SLA406*	2000 lm 115 lm/W	UGR < 16 16 W	5183 lm 179 lm/W SLA412	3400 lm 113 lm/W	29 W		

* UGR < 15 en associant SLA..06 à un éclairage indirect.

** UGR < 19 en associant SLA..12 à un éclairage indirect.

Supplément indirect

610 mm	647 lm 183 lm/W SLA../106	620 lm 160 lm/W	UGR < 19 4 W	1291 lm 178 lm/W SLA../112	1200 lm 160 lm/W	UGR < 19 7 W	1943 lm 170 lm/W SLA../120	1670 lm 161 lm/W	UGR < 19 8 W		
910 mm	1318 lm 185 lm/W SLA../206	1245 lm 160 lm/W	UGR < 19 7 W	2514 lm 164 lm/W SLA../212	2400 lm 160 lm/W	UGR < 19 15 W	3887 lm 170 lm/W SLA../220	3345 lm 161 lm/W	UGR < 19 16 W		
1210 mm	1977 lm 154 lm/W SLA../306	1870 lm 160 lm/W	UGR < 19 13 W	3771 lm 158 lm/W SLA../312	3600 lm 160 lm/W	UGR < 19 24 W	5830 lm 177 lm/W SLA../320	5020 lm 161 lm/W	UGR < 19 33 W		

XXX = Valeur de la source lumineuse

XXX = Valeur sortie du luminaire

Options standards	Par défaut				
Alimentation*	Electronique B1	DALI* B4	BP avec mémoire* B6	Fonction corridor programmable** B7	DSI* B8
Température de couleur	4 000 K H40	3 000 K H30			
Optique	Diamanté C0D	Diamanté avec diffusant opale*** C1D	Opale C1		
Eclairage	Direct DI	Direct/Indirect DI/IN			
Câblage	Non traversant	Traversant TR			
Cellule**	Sans cellule	Détection de présence CP	Détection présence et/ou luminosité programmable** CPD		
Fixation	Suspension SUSP	Applique APP			
Classe électrique	Classe I	Classe II E2			

Options spécifiques

• Double Allumage*
DA• Peinture teinte RAL
RAL• IRC > 90*
H9xx

Calcul basé sur température de couleur 4000K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.

* Plus-value gradation à compter deux fois si ajout éclairage indirect en plus du direct.

** Nécessite une cellule (intégrée au produit ou à l'installation)

*** Pour atténuation des points.

** Intégration de la cellule infrarouge en bout de luminaire : allongement de 90 mm (zone non éclairante). En position centrale : zone d'ombre à prévoir.

** Gradation nécessaire.

** Disponible en version direct indirect uniquement.

** Indisponible pour les versions SLA../120, SLA../220 et SLA../320

▲ Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

contact@sfel.fr

www.sfel.fr