

Descriptif

Matériaux et finitions

Corps en profilé aluminium anodisé de 45 × 80 mm, vasque en PMMA opale, embouts en ABS anthracite clipsés et collés au corps.

Platine en tôle d'acier peint en blanc intégrant les barrettes LED 3 000 ou 4 000 K (A), avec un IRC supérieur à 80.

Branchement par bornier automatique à l'arrière de la platine, passe-câble à une extrémité (B).

Fixation en plafonnier dans le fond du corps par vis (4 mm), en suspension par filins dans inserts filetés M6 non fournis ou en encastré avec le kit d'encastrement réglable (C).

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80 (1).

Durée de vie

70 000 h L80

LED

Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 0 : sans risque (ne présente aucun risque photobiologique). SDCM = 3

Sur-mesure

Possibilité de réaliser des structures lumineuses. Nous consulter.



Déclinable en mise en ligne.

Fiche Suri mise en ligne

Autres besoins nous consulter.

(1) IRC > 90 disponible, nous consulter.

Température ambiante de fonctionnement : Ta = 25 °C (plage 0 °C 35 °C).

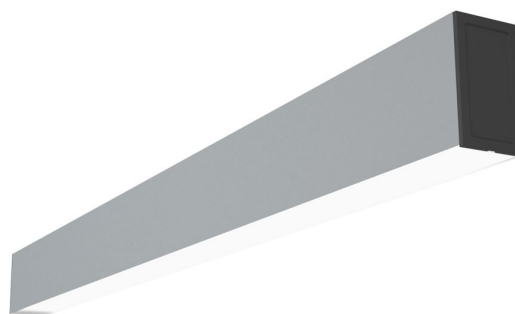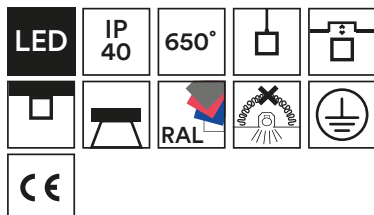

(A)



(B)




(C)




A1





CA200N02



CA200N03



CP

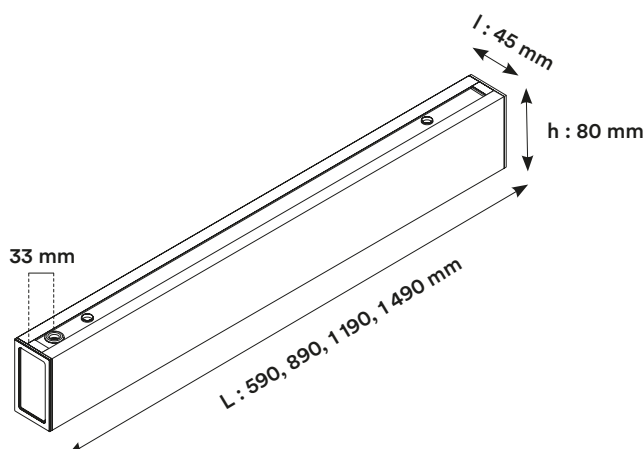

PMMA opale C1

Photométrie

Unité : cd/klm

— C = 90.0/270.0°

— C = 0.0/180.0°

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr

590 mm	1329 lm 187 lm/W SUR206	855 lm 115 lm/W	7 W	2591 lm 163 lm/W SUR212	1650 lm 110 lm/W	16 W			
890 mm	1977 lm 185 lm/W SUR306	1285 lm 115 lm/W	11 W	3887 lm 169 lm/W SUR312	2475 lm 110 lm/W	23 W			
1190 mm	2659 lm 166 lm/W SUR406	1715 lm 115 lm/W	16 W	5183 lm 173 lm/W SUR412	3300 lm 110 lm/W	30 W			
1490 mm	3323 lm 176 lm/W SUR506	2145 lm 115 lm/W	19 W	6479 lm 165 lm/W SUR512	4125 lm 110 lm/W	39 W			

XXX = Valeur de la source lumineuse

XXX = Valeur sortie du luminaire

Options standards	Par défaut				
Alimentation	Electronique B1	DALI B4	BP avec mémoire B6	Fonction corridor programmable* B7	DSI B8
Température de couleur	4 000 K H40	3 000 K H30			
Optique en transmission	PMMA opale C1				
Précâblage	Sans précâblage	1000 mm dénudé P-100	xxx mm dénudé Nous consulter		
Embouts	Gris anthracite	Peints gris alu.** A1	Peints blanc** A0		
Cellule***	Sans cellule	Détection de présence CP	Détection présence et/ou luminosité programmable**** CPD		
Classe électrique	Classe I	Classe II E2			

Options spécifiques

- **Lentilles asymétriques**
ASY
 - **Lentilles optiques 40°/60°/90°**
LENS40 / 60 / 90
 - **IRC > 90**
H9xx
- **Lentilles «batwing»**
BATW
 - **Peinture teinte RAL (corps)**
RAL
- **Lentilles double asymétrie**
DBASY
 - **LED variation de blancs******
TW

Accessoires

- **Filin de suspensions (long. 2 m)**
CA200N02
- **Filin de suspensions avec embout
esthétique (long. 2 m)**
CA200N03
- **Kit d'encastrement réglable**
KITSUR

Calcul basé sur température de couleur 4000K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.

* Nécessite une cellule (intégrée au produit ou à l'installation)

** Cette plus-value comprends la teinte des embouts seulement.

*** Intégration de la cellule infrarouge en bout de luminaire : allongement de 90 mm (zone non éclairante). En position centrale : zone d'ombre à prévoir.

**** Gradation nécessaire.

 Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr